


Auftraggeber :
Auftrag : **Höhenbegrenzung**
Auftragsnummer :

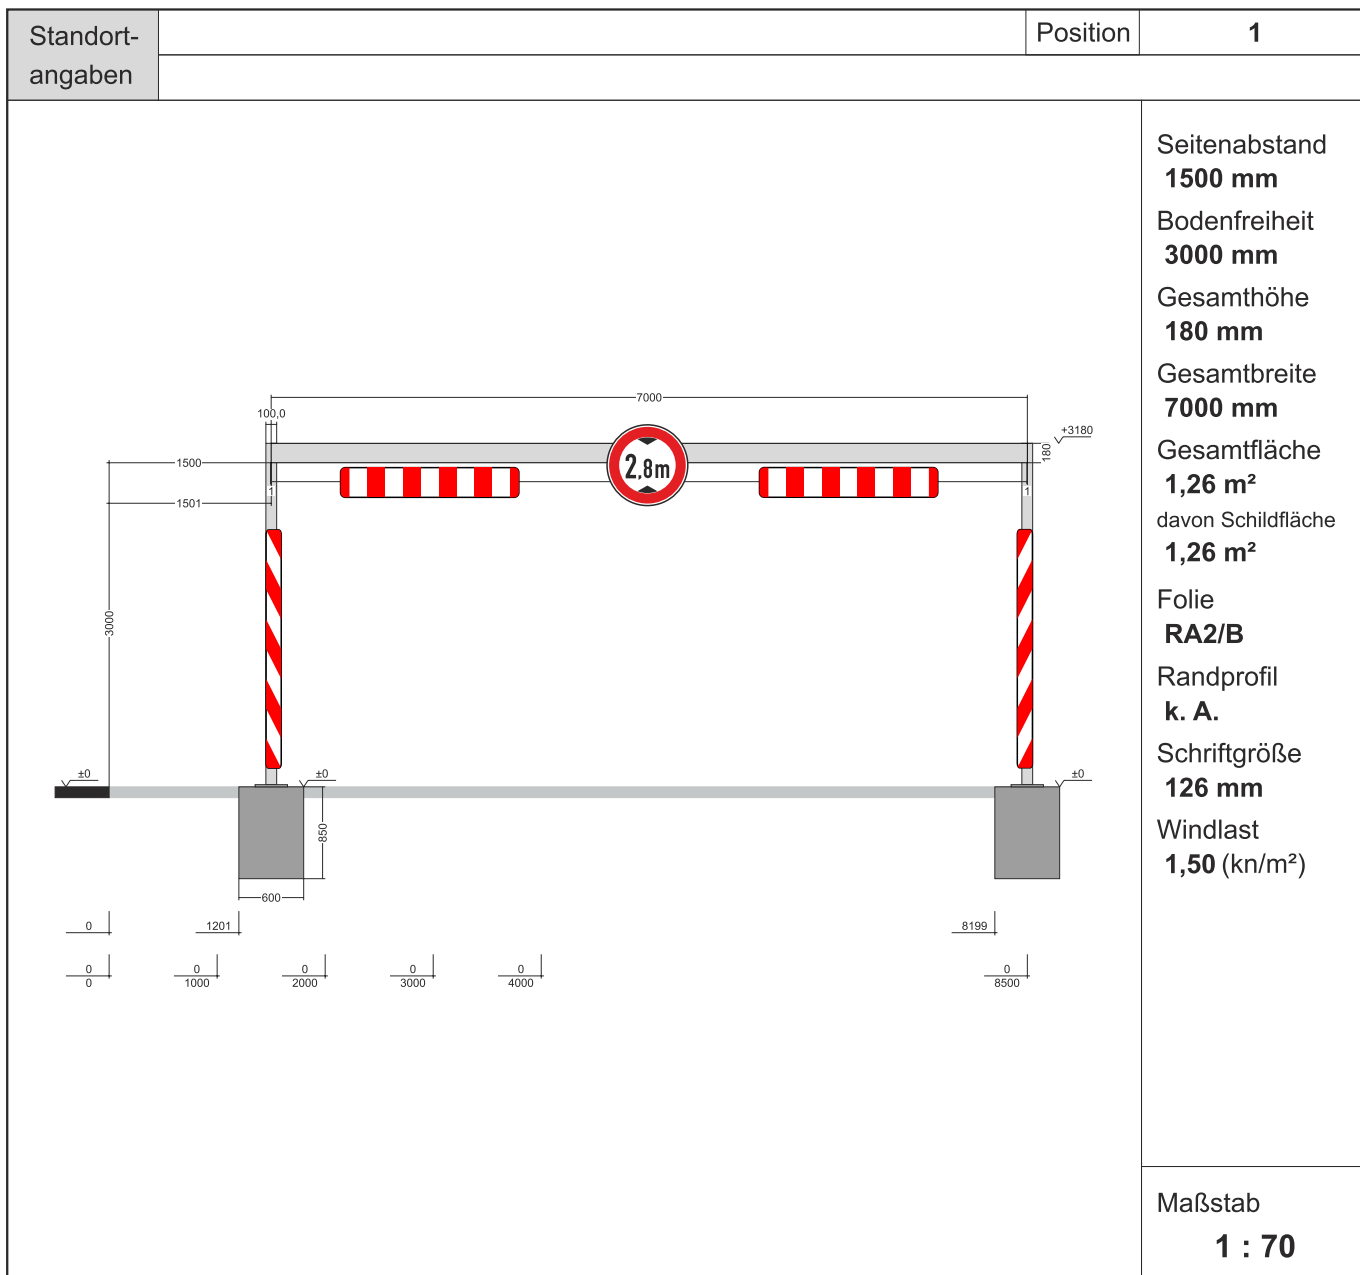

Aufsteller / Mast	Fundamente				
Typ	FB (mm)	FH (mm)	FL (mm)	Hauptkörper	Gesamt (m ³)
HP-Mast 180 / 100 / 5,6	600	850	950		
Mastlängen	AB (mm)	AH (mm)	AL (mm)	0,000	
3180 / 3180 mm	0	0	0	0,969	
	Fußplatte : FP 20 x 300 x 350				
	Ankerkorb : 6 x M20 x 500 - 4.6/fz				
	Ankerabstand : 220 x 270				
	Bewehrung : 2 x 4 - Ø 10 mm / L=800 mm				
	Bügel : 5 Bügel - Ø 10mm				
	Achtung : Beim Aushub der Fundamente auf Versorgungsleitungen achten !				

BV 1.090 SP2