

## Windsäcke



Die komplette Ausführung besteht aus einem verzinkten Stahlkorb mit Kugel-Drehlagerung und einer rot-weiß gestreiften Windsack-Hülle aus besonders reißfestem und witterungsbeständigem Stoffmaterial, einschließlich Befestigungsschlaufen. Die Windsack-Hülle ist auch in orange zum gleichen Preis lieferbar.

<b>Best.-Nr. 44002</b> Ø 30 cm, Länge 180 cm	€	<b>214,70</b>
<b>Best.-Nr. 44004</b> Ø 40 cm, Länge 250 cm		<b>317,60</b>
<b>Best.-Nr. 44006</b> Ø 65 cm, Länge 350 cm		<b>539,90</b>
<b>Best.-Nr. 44008</b> Ø 90 cm, Länge 450 cm		<b>689,70</b>



## Windsack-Hüllen

Zum Auswechseln, rot-weiß gestreift. Der Austausch kann leicht und schnell ohne besondere Werkzeuge durchgeführt werden. Hüllen mit Befestigungsschlaufen, ohne Stahlkorb. Die Windsack-Hülle ist auch in orange zum gleichen Preis lieferbar.

<b>Best.-Nr. 44020</b> Ø 30 cm, Länge 180 cm	€	<b>124,70</b>
<b>Best.-Nr. 44025</b> Ø 40 cm, Länge 250 cm		<b>163,30</b>
<b>Best.-Nr. 44030</b> Ø 65 cm, Länge 350 cm		<b>272,20</b>
<b>Best.-Nr. 44035</b> Ø 90 cm, Länge 450 cm		<b>342,50</b>
<b>Best.-Nr. 44040</b> Ø 100 cm, Länge 450 cm		<b>403,80</b>




## Windsack-Körbe

Fester Stahlkorb. Kugel-Drehlagerung, verzinkt, ohne Hülle.

<b>Best.-Nr. 44100</b> Ø 30 cm	€	<b>124,80</b>
<b>Best.-Nr. 44105</b> Ø 40 cm		<b>170,90</b>
<b>Best.-Nr. 44110</b> Ø 65 cm		<b>306,20</b>
<b>Best.-Nr. 44115</b> Ø 90 cm		<b>394,70</b>


Windsack-Körbe in Edelstahl auf Anfrage

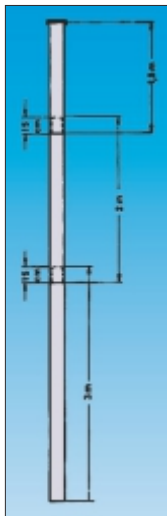

## Windsack-Maste

Die einzelnen Rohre sind in beliebiger Folge steckbar. Gleiche Mastquerschnitte. Führungsnasen und Nuten zur Verdrehungssicherung. Rohre verzinkt. Sehr hohe Belastung durch Verwendung von hochwertigem Stahl. Die Rohrenden sind aufgeweitet bzw. eingezogen, wodurch aufgesetzte Rohre über die Unterteile greifen und das Eindringen von Wasser verhindert wird. Außendurchmesser 42 mm, Wandstärke 2 mm. Der Windsack wird einfach auf den Mastkopf gesetzt. Achtung: Maste für Windsackkörbe-Ø 30 cm und 40 cm. Maste für größere Windsackkörbe auf Anfrage.

<b>Best.-Nr. 44070</b> Länge 150 cm	€	<b>103,80</b>
<b>Best.-Nr. 44075</b> Länge 200 cm		<b>220,99</b>
<b>Best.-Nr. 44080</b> Länge 300 cm		<b>243,20</b>
<b>Abdeckkappe (Mastkopf)</b>		
<b>Best.-Nr. 44085</b>	€	<b>44,80</b>



## Mastständer

Für Windsack-Maste, verzinkt, 150 cm lang, bestehend aus 2 U-Schienen, 80 mm breit, dazugehörige Bolzen M 10, Unterlegscheiben und Muttern. Eingrabetiefe ca. 50 cm.

**Best.-Nr. 44090**

## Kippmastständer

Stahl, verzinkt, Höhe 150 cm, bestehend aus Masthalterung auf stabiler Bodenplattform 250 x 250 x 10 mm. Maste steckbar, Lieferung ohne Windsack, Korb und Mast.


**Best.-Nr. 44096**



## Mauerhalterung

Zur Befestigung von Windsackmasten an Außenwänden, bestehend aus zwei Mast-Haltebügeln mit Schellen.

**Best.-Nr. 44095**

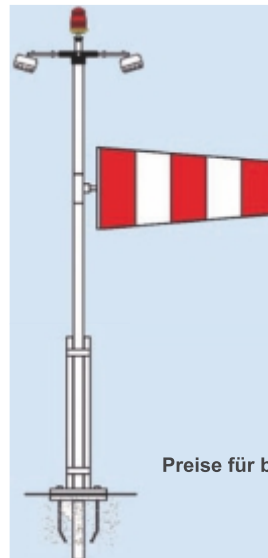


Preise für beleuchtete Windsacksysteme auf Anfrage



## Hindernis-Warnkugeln

Tagesmarkierung zur Kennzeichnung von Flughindernissen wie z.B. Überlandleitungen in Flughafenumgebungen oder Tieffluggebieten. Aus witterungs- und UV-beständigem ABS-Kunststoff. Lieferbar in den Farben Rot, Orange oder Weiß. Die Farben können zur besseren Sichtbarkeit je Halbkugel frei kombiniert werden. Drainagebohrungen zur Entwässerung von Regen- oder Kondenswasser. Sichere Verschraubung der Halbkugeln durch sechs Edelstahlbolzen. Geeignet für die Montage an Phasenleitern bis 132 kV oder allen Erdungsleitern. Kugeldurchmesser 610 mm, Gewicht 5 kg.

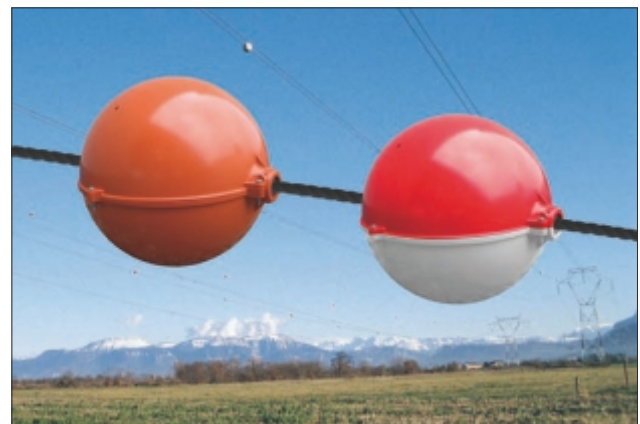

Alle Preise gelten netto ab Werk zzgl. MwSt. Abzgl. WV Rabatt

**Müller GmbH Verkehrstechnik**

An der Brücke 24 - 26180 Rastede  
Tel: 04402-9113-0 Fax: 04402-9113-20  
Mail: info@mueller-vt.de URL: www.mueller-vt.de