



Das **Verbindungsstück zur Rohrpfosten-Verlängerung** erzielt eine enorme Verbindung durch doppelseitige Keilwirkung - ohne Verschraubungen.

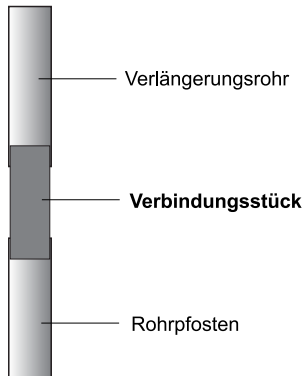

	Ø 54 mm WS 2,6 mm	Ø 52 mm WS 2,5 mm	Ø 70 mm WS 2,6 mm	Ø 68 mm WS 2,5 mm
für Pfosten-Ø	60 mm		76 mm	
Wandstärke	2,0 mm	2,9 mm	2,0 mm	2,9 mm
kurze Ausführung: 160 mm	<b>14,00</b> <b>18,50*</b>	<b>14,50</b> <b>19,00*</b>	<b>20,70</b> <b>26,60*</b>	<b>27,00</b> <b>26,60*</b>
lange Ausführung: 300 mm	<b>21,00</b> <b>25,20*</b>	<b>21,50</b> <b>25,20*</b>	<b>28,00</b> <b>30,30*</b>	<b>43,50</b> <b>32,30*</b>

\*) = original Long-Fix®


**Rohrverlängerung** aus feuerverzinktem Stahlrohr (mit eingeschweißtem Einsteckteil)



Durchmesser Wandstärke	60 mm		76 mm	
	2,0 mm	2,9 mm	2,0 mm	2,9 mm
Länge: 250 mm	<b>23,95</b>	<b>25,95</b>	<b>31,45</b>	<b>39,30</b>
Länge: 500 mm	<b>25,55</b>	<b>29,00</b>	<b>33,90</b>	<b>43,25</b>
Länge: 750 mm	<b>27,20</b>	<b>32,20</b>	<b>36,30</b>	<b>47,25</b>
Länge: 1000 mm	<b>28,80</b>	<b>35,30</b>	<b>38,75</b>	<b>51,20</b>

Bei den Rohrverlängerungen ist darauf zu achten, daß die gleiche Wandstärke wie der zu verlängernde Rohrpfosten verwendet werden muß!

**Ampelmastaufsatz** für Rohrmasten (Ø 108 mm, Wandstärke 4,0 mm) mit Verlängerungsrohr Ø 60 mm, verzinkt, Länge 1000 mm.

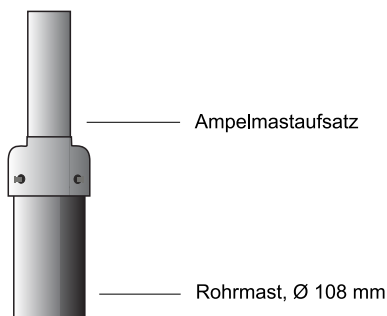

**Ausführungen:** Ø 108/60,3 x 2,0 mm

**219,95 €**

**Müller GmbH Verkehrstechnik**

An der Brücke 24 - 26180 Rastede  
 Tel: 04402-9113-0 Fax: 04402-9113-20  
 Mail: info@mueller-vt.de URL: www.mueller-vt.de